


# Kontaktschutzrelais MSR 011

Art.-Nr. 38203

Kontaktschutzrelais für Grenzsinalgeber

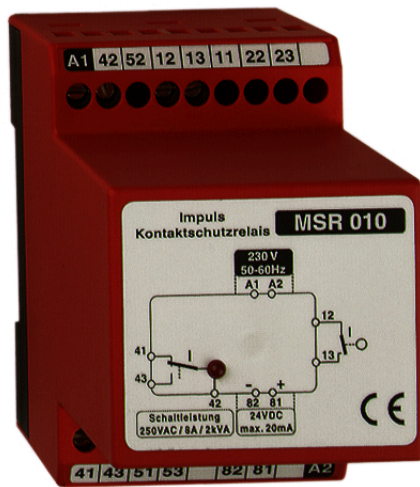

## Anwendung

Durch Ansteuerung der elektromechanischen Kontakte mit impulsförmiger Spannung werden ungewollte Schaltvorgänge vermieden. Das Kontaktmaterial wird geschont, die Lebensdauer der Kontakte werden durch eine Abfallverzögerung erhöht. Speziell bei flüssigkeitsgefüllten Messgeräten empfohlen.

## Technische Daten

### Versorgungsspannung

AC 230 V, 50 – 60 Hz

### Leistungsaufnahme

6 VA

### Steuerspannung

DC 35–40 V Pulse

### Schaltausgang

MSR 011

Relaiskontakt: 2 potenzialfreie Wechsler

Kontaktbelastung: AC 250 V, 8 A, 2000 VA

### Spannungsversorgung

DC 24 V, max, 20 mA für externe Geräte oder LED-Anzeigen

### Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 0/70 °C

### Gehäuse

Kunststoff (PA 6.6)

Montage auf Normschiene 35 x 7.5 mm nach DIN EN 60715

B x H x T: 50 x 75 x 97 mm

Schutzart: IP 20 (EN 60529)

## Ausführungen

|                                |           |                       | Art.-Nr. |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| Kontaktschutzrelais<br>MSR 011 | Intervall | <input type="radio"/> | 38203    |

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsware