

Anlegethermometer

Benefits

- Anzeigebereiche: -20/+40, 0/60, 0/120 °C
- Anschluss wahlweise mit Wärmeleitblech und Befestigungsfeder, Universalschelle für Rohre 3/8" bis 1½" oder zwei Haftmagneten Ø 20 mm



Anwendung

Heizung, Lüftung, Sanitär. Befestigung über Feder (ATH Ø F), Magnet (ATH Ø M) oder Universalschelle (ATH Ø S)

Technische Daten

Nenngrösse

63

Messelement

Bimetallspirale

Genauigkeitsklasse

2 (EN 13190)

Verwendungsbereich

Skalenendwert

Anschluss

ATH ø F

Wärmeleitblech mit Befestigungsfeder, für Rohre ¾" bis 1½"

Anschlusslage

axial

Optionen

- andere Anzeigebereiche

Zifferblatt

Kunststoff, weiss

Skalierung: schwarz

Zeiger

Kunststoff, schwarz

Gehäuse

ATH ø F

Stahlblech, verzinkt

Übersteckring

Stahlblech, vernickelt


Sichtscheibe

Kunststoff

- Kunststoffgehäuse

Technische Zeichnungen

Anschluss axial, mit Befestigungsfedern

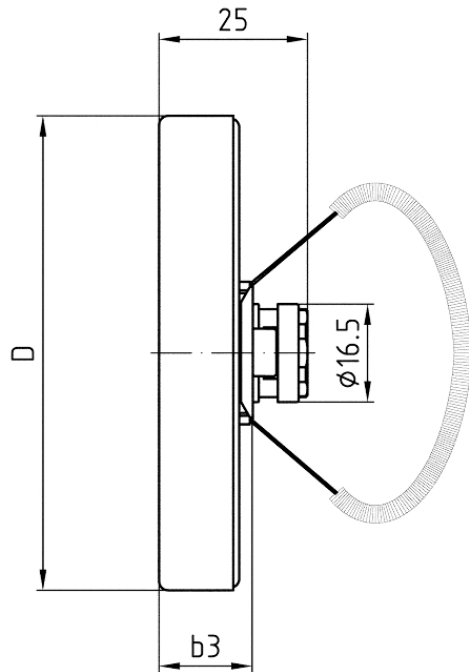

Masse (mm)

Masse (mm)

NG	D	b3
63	63	15
80	80	15

Ausführungen

Gehäuse-ø	Anschluss	Anschluss	Anzeigebe- reich	Ziffern	Typ		Art.-Nr.
63 mm	Wärme- leitblech mit Befesti- gungsfeder	für Rohre 3/8" bis 1 1/2"	0/60 °C	schwarz	ATh 63 F	●	63826
63 mm	Wärme- leitblech mit Befesti- gungsfeder	für Rohre 3/8" bis 1 1/2"	0/120 °C	schwarz	ATh 63 F	●	63822
63 mm	Wärme- leitblech mit Befesti- gungsfeder	für Rohre 3/8" bis 1 1/2"	-20/+40 °C	schwarz	ATh 63 F	●	64339

- Lagerware
- Fertigungsware