

Hydrometer für Heizung/Sanitär



Technische Daten

Nenngrösse

80

Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)

2,5

Verwendungsbereich

ruhende Belastung: $\frac{3}{4}$ x Skalenendwert
dynamische Belastung: $\frac{2}{3}$ x Skalenendwert
kurzzeitig: Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 60 °C
Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
bei Temperaturzunahme ca. ± 0.4 %/10 K,
bei Temperaturabnahme ca. ± 0.4 %/10 K
vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart

IP 32 (EN 60529)

Anschluss

Messing, radial
NG 80
G $\frac{1}{2}$ B

Messglied

Rohrfeder, Kreisformfeder
Kupferlegierung

Zeigerwerk

Messing

Zifferblatt

Kunststoff, weiss
Doppelskala bar aussen - mWS innen
Skalierung: schwarz

Zeiger

Kunststoff, schwarz

Gehäuse


Kunststoff (ABS), schwarz, hochschlag- und korrosionsfest

Sichtscheibe

Kunststoff, eingeclipst
mit verstellbarem roten Markenzeiger

Technische Zeichnungen

RF 80/HY 80/HZ 80 – Anschluss radial

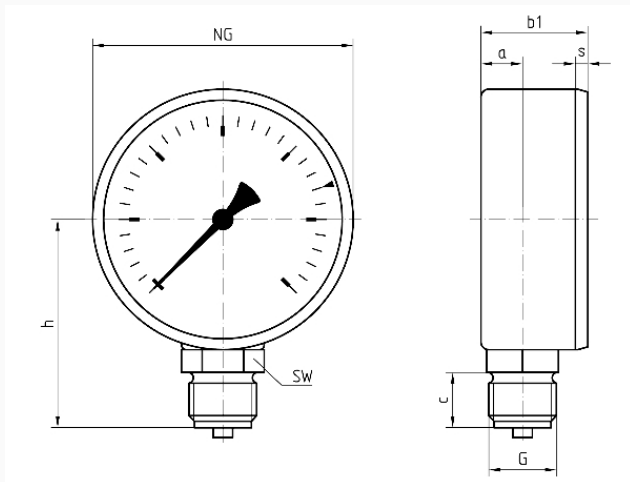

Masse (mm)

NG	a	b1	c	G	h	s	SW
80	12,8	32,8	17	G½B	64	2,8	14

Ausführungen

	Gehäuse- se-ø	An- schluss	An- schluss	Gewinde	Ausrich- tung	Anzeige- bereich	Typ		Art.-Nr.
HY 80	80 mm	G½B			radial	0/1 bar	HY 80	●	63570
HY 80	80 mm	G½B			radial	0/1,6 bar	HY 80	●	63571
HY 80	80 mm	G½B			radial	0/6 bar	HY 80	●	63574
HY 80	80 mm	G½B			radial	0/10 bar	HY 80	●	63575

- Lagerware
- Fertigungsware