


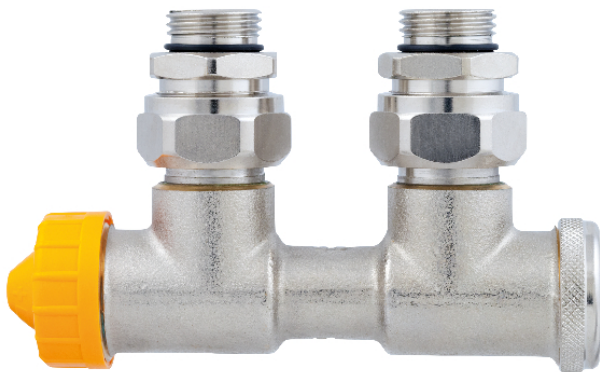

Kombiblock Vario-DP E DN15

Art.-Nr. 221 025.100

dynamischer Thermostat-Kombiblock

Benefits

- automatische Regelung der Wassermenge
- schneller hydraulischer Abgleich ohne Rohrnetzberechnung und Messgerät
- hohe Reserve durch Einstellbereich bis 340 l/h
- patentierter einfacher Ventileinsatz bietet Schutz vor Verschmutzung

Anwendung

Geeignet für kleine bis grosse Wassermengen. Zum Anbau an Kompakt- und Badheizkörper mit Mittenanschluss in Zweirohr-Heizungsanlagen. Das dynamische Vario-DP macht den hydraulischen Abgleich im Ein- und Zweifamilienhaus sowie im Wohnungsbau kinderleicht und schnell.

Beschreibung

Thermostat-Kombiblock mit Gewindeanschluss M30 x 1.5 mm für Thermostat-Regelköpfe und Antriebe. Montagekappe mit Ventil-Absperrfunktion. Einstellbereich 20–340 l/h, stufenlos einstellbar mit handelsüblichem Heizkörper-Entlüftungsschlüssel. Voreinstellung ohne Zahlenskala direkt ablesbar.

Der patentierte Ventileinsatz mit dynamischem Mengenbegrenzer begrenzt automatisch die am Ventil eingestellte Wassermenge und regelt diese unabhängig von Druckschwankungen in der Heizungsanlage. Das bedeutet, egal wie viele Ventile in der Anlage geöffnet oder geschlossen sind, das Vario-DP sorgt immer für die richtige Wassermenge am Heizkörper. Der Ventileinsatz ist ohne Systementleerung unter Betriebsdruck auswechselbar mit dem Montagegerät MGX.

Technische Daten

Systemanschluss

siehe Bestelltabelle

Anschluss Thermostatkopf/Stellantrieb

Gewindeanschluss M30 x 1.5 mm

Einstellbereich bei 10 kPa

Vario-DP

Einstellbereich

20/340 l/h

Nenndruck

max. 10 bar

Differenzdruck (Δp)

max.: 70 kPa

min.: 15 kPa

Nennweite

DN 15

Temperatureinsatzbereich


Medium: max. 90 °C

Gehäuse

Messing, vernickelt

Technische Zeichnungen

Vario DP, Eck – Ausführung G $\frac{1}{2}$ Aussengewinde

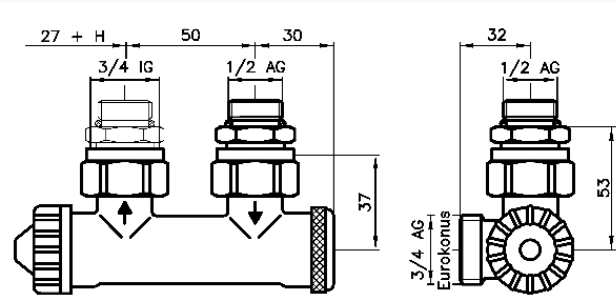

Masse (mm)

Ausführungen

		Ausführung	Ausführung	Nennweite	Anschluss	Kvs-Wert*	Art.-Nr.
Vario-DP	für Kompakt-/Badheizkörper mit G $\frac{1}{2}$ -Innengewinde	Eck		DN 15		●	221 025.100

- Lagerware
- Fertigungsware