


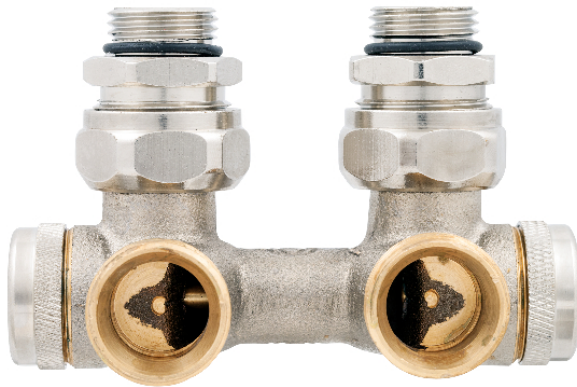

Kombiblock VarioQ-Kombi M E G $\frac{1}{2}$ AG

Art.-Nr. 423 621

Kombiblock für Ventilkompaktheizkörper

Benefits

- feste, kalibrierte Messblende für die exakte Einmessung des Heizkörpers
- hydraulischer Abgleich mit CAPBs® Set Ventilabgleich
- wahlweise für Wand- oder Bodenanschluss, auch für Sockelleistenheizung geeignet

Anwendung

Zur Messung des Volumenstromes direkt am Heizkörper, z. B. mit dem CAPBs®-Set Ventilabgleich als Messgerät für den hydraulischen Abgleich. Geeignet für kleine und mittlere Wassermengen. Zum Anschluss an Ventilkompaktheizkörper mit Achsabstand 50 mm in Zweirohr-Heizungsanlagen. Die Einstellung erfolgt wahlweise über den einstellbaren Ventileinsatz im Kompaktheizkörper oder über den VarioQ-Kombiblock.

Beschreibung

Messbarer, einstellbarer Kombiblock VarioQ-Kombi mit Entleerung und Absperrmöglichkeit. Die Messung des Volumenstromes erfolgt über eine eingebaute, feste und kalibrierte Messblende. Mit Verschlusskappe zum Schutz gegen unsachgemäße Bedienung.

VarioQ-Kombi ist Teil des Produktprogramms für das dreistufige Abgleichsystem VarioQ, das die Optimierung des Heizungsnetzes durch Berechnung, Messung und Einstellung erreicht. Mit Hilfe der App AFRISO TOOLBOX (Modul hydraulischer Abgleich) wird die optimale Wassermenge pro Heizkörper automatisch ermittelt und zudem werden die benötigten Kombiblöcke vorgeschlagen und können als Bestellliste ausgegeben werden. Mit dem CAPBs®-Set Ventilabgleich als Messgerät wird der Durchfluss in Litern pro Stunde gemessen. Selbst kleinste Durchflussmengen sind mit diesem System einstellbar.

Technische Daten

Systemanschluss

siehe Bestelltabelle

Einstellbereich bei 10 kPa

VarioQ-Kombi M
185 l/h

Nenndruck

max. 10 bar

Nennweite

DN 15

Temperatureinsatzbereich


Medium: max. 120 °C

Gehäuse

Rotguss, vernickelt

Technische Zeichnungen

VarioQ-Kombi S, M – Eck, mit Adapter

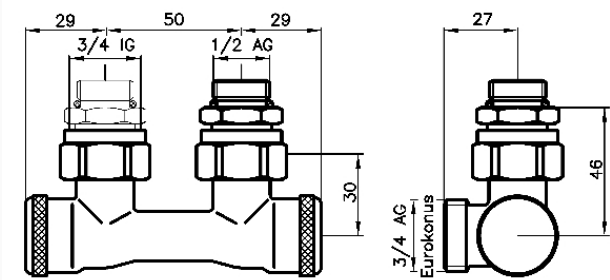

Masse (mm)

Ausführungen

		Ausführung	Nennweite	Anschluss	Anschluss	Kv-Wert*	Art.-Nr.
				zum Heizkörper	zur Rohrleitung		
	VarioQ-Kombi M	für mittlere Wassermengen	Eck	DN 15	G $\frac{1}{2}$ AG	G $\frac{3}{4}$ AG Eurokonus	423 621

- Lagerware
- Fertigungsware