


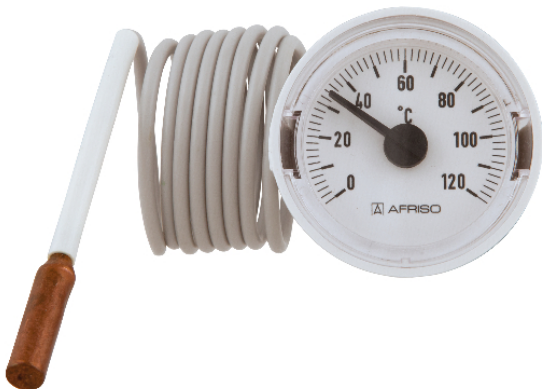

Thermometer mit Kapillarleitung

Benefits

- ideal für Kessel und Warmwassererzeuger
- korrosionsfestes, hochschlagfestes Kunststoffgehäuse
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

Anwendung

Heizung und Sanitär, z. B. Kessel, Warmwassererzeuger, Pufferspeicher.

Technische Daten

Nenngrösse

37

Anzeigebereich

0/120 °C

Genauigkeit/Prüfpunkt

50 °C = ± 3 °C

Messprinzip

Flüssigkeitsfüllung

Temperatureinsatzbereich

Medium: Skalenendwert

Umgebung: max. 70 °C

Betriebsdruck

drucklos

Schutzart

IP 32 (EN 60529)

Anschluss

Fühler: $\varnothing 6 \times 30$ mm, Kupfer

Kapillarleitung: Kupfer mit PVC-Mantel (R3, grau)

Zifferblatt

Kunststoff, weiss

Skalierung: schwarz

Zeiger

Kunststoff, schwarz

Gehäuse

Kunststoff (ABS), grau

Ring


THK 37

Optionen

- Zifferblatt mit Kundenlogo
- verschiedene Kapillarlängen
- Sonderfarben für Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger

Technische Zeichnungen

Typ THK 37

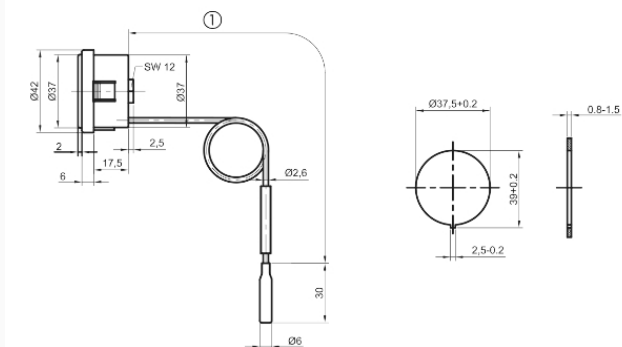

Masse (mm)
Kapillarlänge

Ausführungen

Nenn- grösse	Nenn- grösse	Gehäu- se	Über- steck- ring	Zeiger	Ziffer- blatt	Skala	Anzei- gebe- reich	Kapil- larlänge	Typ		Art.-Nr.
37 mm		grau		schwarz	weiss	schwarz	0/120 °C	500 mm	THK 37	●	67512105
37 mm		grau		schwarz	weiss	schwarz	0/120 °C	1000 mm	THK 37	●	67512115
37 mm		grau		schwarz	weiss	schwarz	0/120 °C	1500 mm	THK 37	●	67512125
37 mm		grau		schwarz	weiss	schwarz	0/120 °C	2000 mm	THK 37	●	67512135

- Lagerware
- Fertigungsverfahren