

V-Form-Maschinenthermometer

Benefits

- extrem robust durch Vollmetalleinhausung
- vibrationsfestes Glasthermometer
- Edelstahlausführung möglich
- gute Ablesbarkeit durch blaue Thermometerfüllung

Anwendung

Heizung, Industrie, Maschinenbau

Technische Daten

Nenngrösse

150 mm 36 mm

Oberteil

Aluminium, V-förmig, glatt poliert, messingfarben eloxiert. Zahlen des Messbereichs auf der rechten Skalenwange unter der Eloxalschicht schwarz aufgedruckt. Mittels Kontermutter aus Messing (SW22) verstellbar, dadurch in jeder Blickrichtung ablesbar.

Glaseinsatz (Kapillare)

Prismatische Kapillare in Stabform aus Glasvollmaterial, $\varnothing$ 6 mm. Teilstiche der Kapillare schwarz eingebrannt, dadurch absolut beständig. Hauptteilstriche, die mit den im Gehäuse eingedruckten Zahlen übereinstimmen, besonders stark und markant ausgeführt.

Optionen

- andere Anzeigebereiche
- andere Tauchrohrängen
- andere Tauchrohrwerkstoffe

thermometrische Füllung

In Standardausführung von -60 bis +200 °C benetzende Flüssigkeit blau.

Tauchrohr

Messing, $\varnothing$ 10 mm, mit festem Gewinde G $\frac{1}{2}$ B. Edelstahlausführung auf Anfrage.

Anzeigegenauigkeit

DIN 16195

Anzeigebereiche °C

-30/+50


Anschlusslage

winklig 90°

- andere Einschraubgewinde
- Oberteil aluminiumfarben eloxiert
- Oberteil aus Kunststoff
- Schutzrohre

Technische Zeichnungen

Anschlusslage winklig 90°

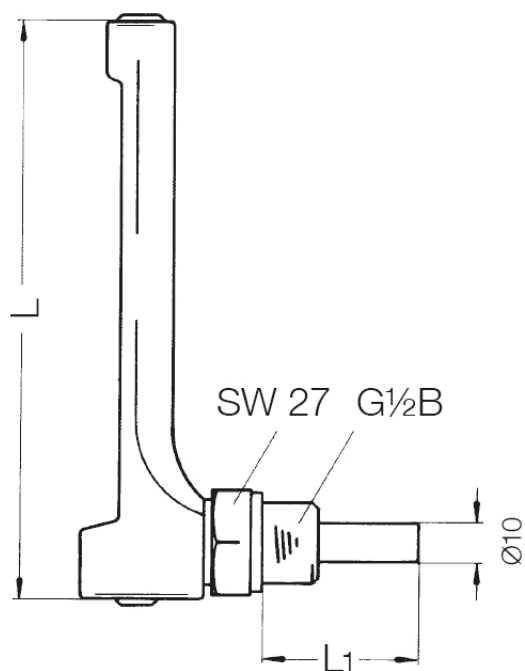

Masse (mm)

Typ	L			L ₁	
VMTh 110	110	40	63	100	160
VMTh 150	150	40	63	100	160
VMTh 200	200	40	63	100	160

Ausführungen

		Nenngrös- se	Ausfüh- rung	Anschluss- lage	Anzeige- bereich	Schaftlän- ge	Typ		Art.-Nr.
	VMTh 150	150 x 36 mm	DIN 16186	winklig 90°	-30/+50 °C	40 mm	VMTh 150	●	64150
	VMTh 150	150 x 36 mm	DIN 16186	winklig 90°	-30/+50 °C	63 mm	VMTh 150	●	64151
	VMTh 150	150 x 36 mm	DIN 16186	winklig 90°	-30/+50 °C	100 mm	VMTh 150	●	64152
	VMTh 150	150 x 36 mm	DIN 16186	winklig 90°	-30/+50 °C	160 mm	VMTh 150	●	64153

● Lagerware

● Fertigungsware