



## Druckmessumformer DMU 03

Art.-Nr. 31156

Druckmessumformer Industrieausführung

### Benefits

- für niedrige Druckbereiche
- Relativ- und Absolutdruckvarianten
- sehr gute Langzeitstabilität
- Ex-Ausführung (optional)
- Option SIL 2

### Anwendung

Für elektronische Druckmessung z. B. im Maschinen- und Anlagenbau oder in der Verfahrenstechnik. Mit vorgezogener Membrane auch für zähe, hochviskose Medien geeignet.

### Beschreibung

Druckmessumformer wandeln den physikalischen Druck in ein druckproportionales elektrisches Signal. Die Basis der Druckaufnahme des DMU 03 bildet eine ölgefüllte piezoresistive Silizium-Messzelle. DMU 03 wurden nach SIL 2 (IEC 61508/61511) bewertet.

### Technische Daten

#### Messgenauigkeit

Kennlinienabweichung nach IEC 60770 – Grenzpunkteinstellung  
(Nichtlinearität, Hysterese, Reproduzierbarkeit)  
 $< \pm 0.35 \% \text{ FSO}$

#### Messbereich

0/40 bar

#### Überdrucksicherheit

40, 60 bar  
105 bar

#### Berstdruck

mind. 5 x FS

#### Temperatureinsatzbereich

Medium:  $-40/+125\text{ }^{\circ}\text{C}$   
Umgebung:  $-40/+85\text{ }^{\circ}\text{C}$   
Lagerung:  $-40/+100\text{ }^{\circ}\text{C}$

#### Temperaturfehlerband

$P_N \leq 60 \text{ bar}$   
 $\leq \pm 0.75 \% \text{ FSO}$  im kompensierten Bereich  $-20/+85\text{ }^{\circ}\text{C}$

#### dynamisches Verhalten

Ansprechzeit:  $\leq 10 \text{ ms}$

#### Prozessanschluss

$G\frac{1}{2}B \text{ EN } 837-1/7.3$

**Werkstoff**

Gehäuse: Edelstahl 316 L  
DMU 03  
Edelstahl 316 L  
DMU 03  
Edelstahl 316 L  
Dichtung: FKM (Viton)

**Druckübertragungsflüssigkeit**

Silikonöl

**Versorgungsspannung**

DMU 03  
DC 8 – 32 V

**Ausgangssignal**

2-Leiter, 4–20 mA

**Bürde**

$R_{\max} = [(U_B - U_{Bmin})/0.02 \text{ A}] \Omega$

**Optionen**

- andere Prozessanschlüsse
- andere elektrische Anschlüsse
- Feldgehäuse (Edelstahl 303)
- andere Dichtungswerkstoffe
- höhere Genauigkeit und Überdrucksicherheit
- Druckmittleranbau
- Ex-Ausführung (II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T85°C Da)
- SIL 2 (IEC 61508/61511) 2-Leiter

**Stromaufnahme**

< 25 mA

**elektrische Schutzmassnahmen**

Kurzschluss- und verpolungssicher

**elektrischer Anschluss**

Stecker und Kabeldose nach ISO 4400 (DIN 43650-A)

**Schutzart**


IP 65 (EN 60529)

**CE-Konformität**

EMV-Richtlinie 2014/30/EU  
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

## Technische Zeichnungen

DMU 03 - Anschluss G1/2B EN 837 und ISO 4400

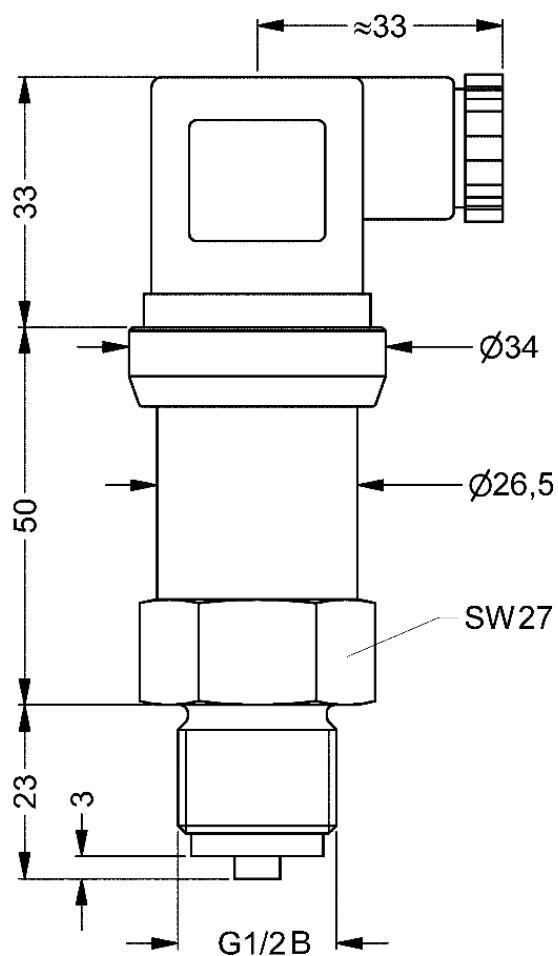

Masse (mm)

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Messbereich | Typ    | Ausführung | Art.-Nr. |
|----------------|-------------|--------|------------|----------|
|                | 0/40 bar    | DMU 03 | ●          | 31156    |

- Lagerware
- Fertigungsware