



Gehäuse-Tauchthermostat GTT/7RG

Art.-Nr. 67408AX

Gehäuse-Tauchthermostat

Benefits

- mechanischer Temperaturregler
- zur Regelung von Heiz- und Kühlprozessen
- ideal für die Wärme- und Verfahrenstechnik
- Regelung direkt am Prozess

Anwendung

Mechanische Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtung. Der Anwendungsbereich erstreckt sich über die gesamte Wärme- und Verfahrenstechnik. Heiz- und Kühlprozesse in industriellen und hausbetriebstechnischen Anlagen lassen sich direkt am Prozess regeln.

Beschreibung

Die am Fühler gemessene Temperatur bewirkt eine Volumenänderung der Messflüssigkeit. Durch die dabei wirkende Kraft wird der elektrische Schaltvorgang ausgelöst. Die Tauchhülse erlaubt den direkten Einbau in druckdichte Behälter.

Technische Daten

Typ
GTT/TC2

Arbeitsbereich
siehe Bestelltabelle

Toleranz
 $\pm 1 \text{ K}$ bei Umgebungstemperatur 20°C

Schaltdifferenz
 $\Delta T 4 \pm 1 \text{ K}$

Einstellung
GTT/7RG
aussenliegend

Fühlerelement
flüssigkeitsgefüllt

Tauchhülse
Cu-Legierung
Anschluss: $\frac{1}{2}$ -14 NPT
Durchmesser: $\varnothing 8 \text{ mm}$
Länge: 150 mm

Temperatureinsatzbereich
Fühler: max. 130°C
Gehäuse: max. 85°C

Prozessdruck
max. 4 bar

Fühler

Kupfer

Gehäuse

Kunststoff (PVC), grau (RAL 7035)

Kabeleinführung

Kunststoff (PVC), schwarz
M20 x 1.5

Schutzart

IP 40 (EN 60529)

Optionen

- kundenspezifische Ausführungen

Zeitkonstante

DIN-geprüft

DIN EN 14597:2012-09

Registriernummer: TR/STB 1211

elektrischer Schaltkontakt

Wechsler


Kontaktbelastung

NC: AC 250 V, 10 (2.5) A

NO: AC 250 V, 6 (2.5) A

Technische Zeichnungen

GTT/7RG, Verstellung aussenliegend

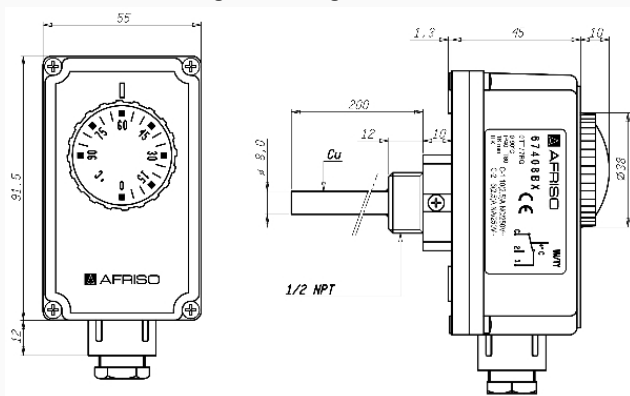

Masse (mm)

Ausführungen

	Verstellung	Arbeitsbereich	Schaltpunkt	Schaltpunkt	Kapillarlänge	Schaftlänge		Art.-Nr.
Gehäuse-Tauchthermostat GTT/7RG	ausenliegend	0/90 °C				150 mm		67408AX

- Lagerware
- Fertigungsverfahren