



## Kapselfeder-Standardmanometer KP100

Art.-Nr. 35111431

Kapselfeder-Standardmanometer Typ D4

### Benefits

- mit Nullpunktkorrektur
- optional 10-fach über- und/oder unterdrucksicher
- extrem niedrige Messbereiche ab 0/6 mbar
- GOSSTANDART-zertifiziert

### Anwendung

Für gasförmige, trockene Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäss EN 837-2“ (s. Anhang) beachten!

### Technische Daten

#### Typ

D4

#### Nenngrösse

100

#### Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)

1,6

#### Anzeigebereiche (EN 837-3/5)

siehe Bestelltabelle

#### Verwendungsbereich

ruhende Belastung: Skalenendwert

dynamische Belastung: 0.9 x Skalenendwert

Überlastsicherheit: 1.3 x Skalenendwert

#### Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 60 °C

Umgebung: -20/+60 °C

#### Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:

bei Temperaturzunahme ca.  $\pm 0.6 \text{ \%/10 K}$ ,

bei Temperaturabnahme ca.  $\pm 0.6 \text{ \%/10 K}$

vom jeweiligen Skalenendwert

#### Schutzart

NG 100

IP 54 (EN 60529)

### Standardausführung

**Anschluss**

Messing, axial

**Messglied**

Kapselfeder, CuBe-Legierung

**Zeigerwerk**

Messing

**Nullpunktkorrektur**

frontseitig

**Dichtung**

NBR (Perbunan)

**Zifferblatt**

Aluminium, weiss

Skalierung: schwarz

**Zeiger**

Aluminium, schwarz

**Gehäuse**

Edelstahl 304

**Bajonettring**

Edelstahl 304

**Sichtscheibe**

D431


Kunststoff (PMMA)

**Optionen**

- 10-fach über- und unterdrucksicher
- Befestigungsrand hinten
- 3-Kantfrontring mit Sichtscheibe, Kunststoff
- 3-Lochfrontflansch mit Sichtscheibe, Kunststoff
- Drosselschraube
- Markenzeiger
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

## Technische Zeichnungen

**Anschluss axial, 3-Lochfrontflansch**

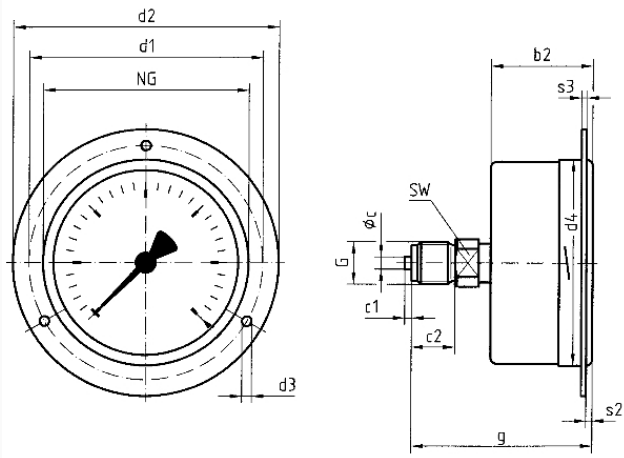

**Masse (mm)**

| NG  | b2 | Øc | c1 | c2 | d1* | d2  | d3* | d4  | G     | g  | s2 | s3 | SW |
|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|----|----|----|----|
| 63  | 37 | 5  | 2  | 13 | 75  | 85  | 3,5 | 64  | G1/4B | 60 | 3  | 2  | 14 |
| 100 | 49 | 6  | 3  | 20 | 116 | 132 | 4,8 | 104 | G1/2B | 81 | 4  | 2  | 22 |
| 160 | 50 | 6  | 3  | 20 | 178 | 196 | 5,8 | 164 | G1/2B | 82 | 4  | 2  | 22 |

\* Masse für NG 100 nach DIN 16014

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Einbauart          | Typ           | Artikelnummer |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| -600/+0 mbar   | 3-Lochfrontflansch | KP100<br>D431 | 35111431      |

- Lagerware
- Fertigungsverfahren