


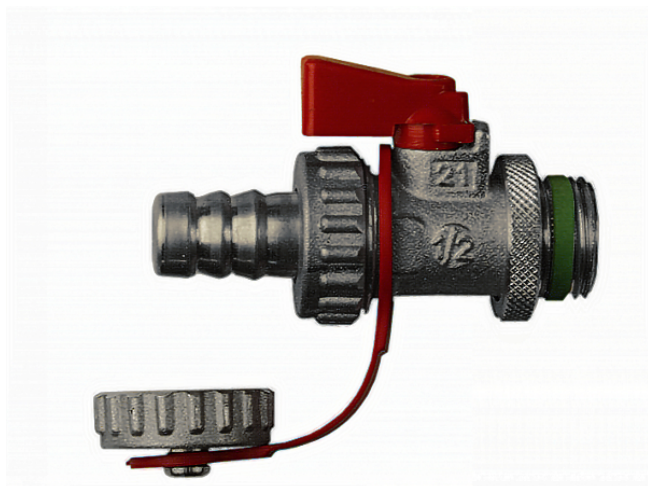

KFE-Hahn Ms-vernickelt

Art.-Nr. 42407

KFE-Hähne

Benefits

- robuster Kesselfüllhahn und -entleerhahn
- Wahlweise Messing blank (Trinkwasser) oder Messing vernickelt (Heizungswasser)

Anwendung

Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828.

Beschreibung

Kesselfüllhahn und -entleerhahn. Kugelhahnausführung aus Messing. Einerseits G $\frac{1}{2}$ -Aussengewinde mit PTFE-Dichtring und Kontermutter, andererseits $\frac{1}{2}$ -Schlauchtülle mit G $\frac{3}{4}$ -Überwurfmutter und Blindkappe mit Kette oder Lasche. Wahlweise Messing blank (Trinkwasser) oder Messing vernickelt (Heizungswasser).

Ausführungen

Art.-Nr.

KFE-Hahn
Ms-vernickelt

im Karton



42407

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsverfahren