

Manometer-Druckknopfhahn

Art.-Nr. 63191



Anwendung

Als Absperrorgan zwischen Messleitung und Manometer. Im Normalzustand ist der Druckknopfhahn geschlossen. Das Manometer ist dadurch dauerhaft druckentlastet. Der Druckknopf wird betätigt, um das Manometer mit Druck zu beaufschlagen und den Betriebsdruck anzuzeigen. Mit Anschluss nach DIN EN 10226-1 geeignet für Gase nach DVGW G260 und SVGW.

Technische Daten

Prüfung

DVGW- und SVGW-geprüft, mit EU-Baumusterprüfbescheinigung, Produkt-ID-Nummer CE-0085AQ0985 für die Ausführung mit Anschluss nach DIN EN 10226-1.

Temperatureinsatzbereich

Medium: 0/70 °C

Umgebung: -20/+60 °C

Anschluss

Muffe x Muffe
Rp $\frac{1}{4}$ EN 10226


Nenndruck

5 bar (MOP 5)

Gehäuse

Messing, vernickelt

Technische Zeichnungen

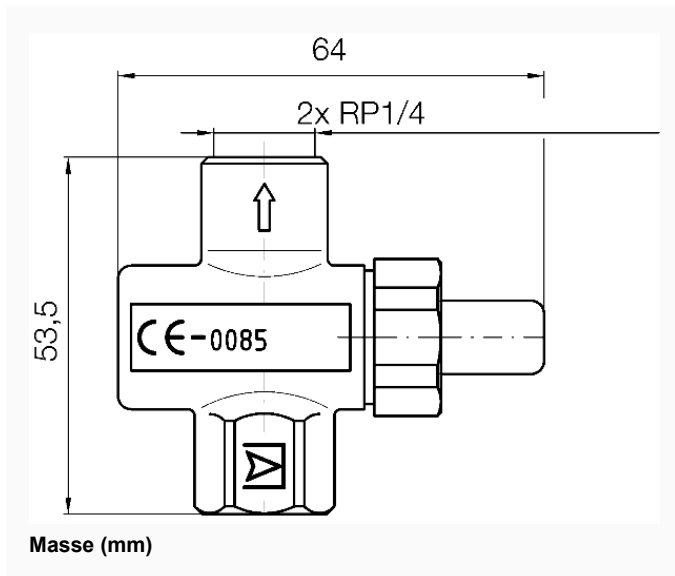

Ausführungen

Typ	Anschluss	Anschluss	Nennndruck	Werkstoff	Prüfung	Art.-Nr.
Manome- ter-Druck- knopf Muffe x Muf- fe	Rp1/4	EN 10226	MOP 5	Messing, vernickelt	DVGW- und SVGW-ge- prüft	63191

- Lagerware
- Fertigungsware