


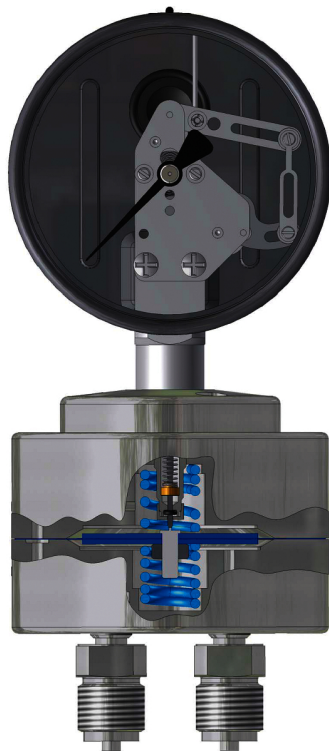

Membran-Feder-Chemiemanometer MFW100ChDif IK1

Art.-Nr. 88152402

**Membran-Feder-Standardmanometer für Differenzdruck
- überlastbar**

Benefits

- direkte Anzeige des Differenzdruckes
- hohe Überlastfestigkeit
- kompakte Bauweise
- hohe chemische Beständigkeit
- Grenzsinalgeber optional

Technische Daten

Typ

MFW ChDif D402

Nenngrösse

100

Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)

2,5

Anzeigebereiche (EN 837-3/5)

siehe Bestelltabelle

maximaler statischer Druck

25 bar

Überdrucksicherheit

beidseitig bis zum max. statischen Druck

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: -20/+60 °C

Schutzart

IP 54 (EN 60529)

Anschluss

Edelstahl 316 Ti/316 L

MFW ChDif

radial, parallel nebeneinander

Messglied

Druckfeder, Edelstahl 301

Membrane

FKM (Viton)

Messflansch

Edelstahl 316 Ti/316 L

Zeigerwerk

Edelstahl

Zifferblatt

Aluminium, weiss

Skalierung: schwarz

Zeiger

Aluminium, schwarz

Gehäuse


Edelstahl 304

Bajonettring
Edelstahl 304

Sichtscheibe
Sicherheitsverbundglas

Technische Zeichnungen

Anschluss radial, mit Grenzsinalgeber

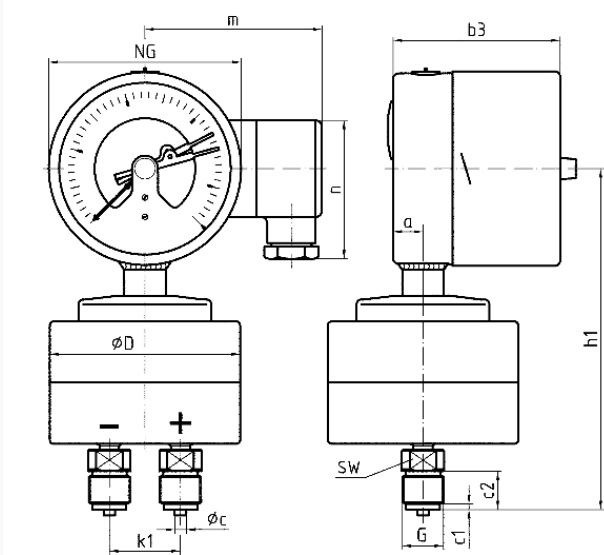

Masse (mm)

NG	a	b3	$\varnothing c$	c1	c2	$\varnothing D$	G	h1	k1	m	n	SW
100	16	87	6	3	20	99	G $\frac{1}{2}$ B	177	37	92	72	22

Ausführungen

Typ	Gehäuse- se- $\varnothing$	Gehäuse- se	Genau- igkeits- klasse	An- schluss	Ausrich- tung	Anzeige- bereich	Typ	Typ	Art.-Nr.
MFW100C Dif IK1 D402	100 mm	Edel- stahl 304	2,5	2 x G $\frac{1}{2}$ B		0/4 bar	MFW100C Dif IK1	D402	88152402

- Lagerware
- Fertigungsware