


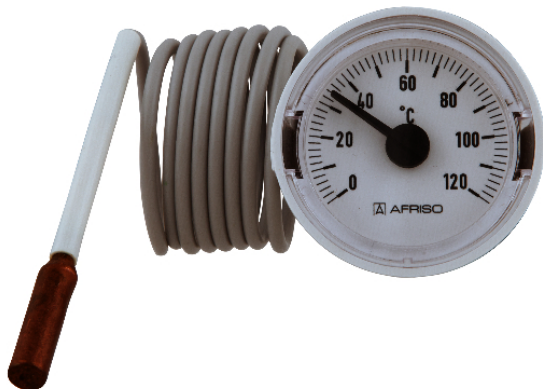

Thermometer THK 37

Art.-Nr. 67512115

Thermometer mit Kapillarleitung

Benefits

- ideal für Kessel und Warmwassererzeuger
- korrosionsfestes, hochschlagfestes Kunststoffgehäuse
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

Anwendung

Heizung und Sanitär, z. B. Kessel, Warmwassererzeuger, Pufferspeicher.

Technische Daten

Nenngrösse

37

Anzeigebereich

0/120 °C

Genauigkeit/Prüfpunkt

50 °C = ± 3 °C

Messprinzip

Flüssigkeitsfüllung

Temperatureinsatzbereich

Medium: Skalenendwert

Umgebung: max. 70 °C

Betriebsdruck

drucklos

Schutzart

IP 32 (EN 60529)

Optionen

- Zifferblatt mit Kundenlogo
- verschiedene Kapillarlängen
- Sonderfarben für Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger

Anschluss

Fühler: $\varnothing$ 6 x 30 mm, Kupfer

Kapillarleitung: Kupfer mit PVC-Mantel (R3, grau)

Zifferblatt

Kunststoff, weiss

Skalierung: schwarz

Zeiger

Kunststoff, schwarz

Gehäuse

Kunststoff (ABS), grau

Ring


THK 37

Kapillarlänge

1000 mm

Technische Zeichnungen

Typ THK 37

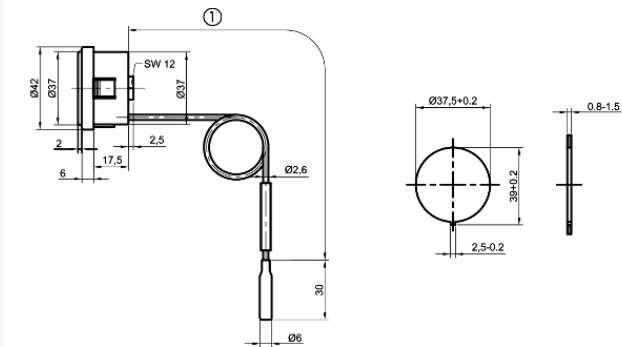

Masse (mm)
Kapillarlänge

Ausführungen

Nenn- grösse	Nenn- grösse	Gehäu- se	Über- steck- ring	Zeiger	Ziffer- blatt	Skala	Anzei- gebe- reich	Kapil- larlänge	Typ	Art.-Nr.
37 mm		grau		schwarz	weiss	schwarz	0/120 °C	1000 mm	THK 37	67512115

- Lagerware
- Fertigungsware