

Bimetall-Standardthermometer BiTh 63 ST

Art.-Nr. 64047

Bimetall-Standardthermometer

Benefits

- Anzeigebereiche: -20/+60, 0/60, 0/120, 0/160 °C
- Messing-Schutzrohr
- Tauchrohr Messing oder Aluminium

Anwendung

Heizung, Sanitär

Technische Daten

Nenngrösse

63

Messelement

Bimetallwendel

Genauigkeitsklasse

2 (EN 13190)

Anzeigebereiche °C

0/120

Verwendungsbereich

Skalenendwert

Betriebsdruck am Schutzrohr

max, 6 bar

Anschluss

Tauchrohr: Messing oder Aluminium, Ø 9 mm

Schutzrohr: G½B, Messing oder Aluminium, Ø 9 mm

Anschlusslage

radial

Zifferblatt

bis 120 °C: Kunststoff, weiss

ab 160 °C: Aluminium, weiss

Skalierung: schwarz

Zeiger

Kunststoff, schwarz

Gehäuse

Stahlblech, verzinkt

Übersteckring

Stahlblech, vernickelt

Sichtscheibe


Kunststoff

Optionen

- andere Anzeigebereiche
- Nenngrosse 34, 160

Technische Zeichnungen

Anschluss radial

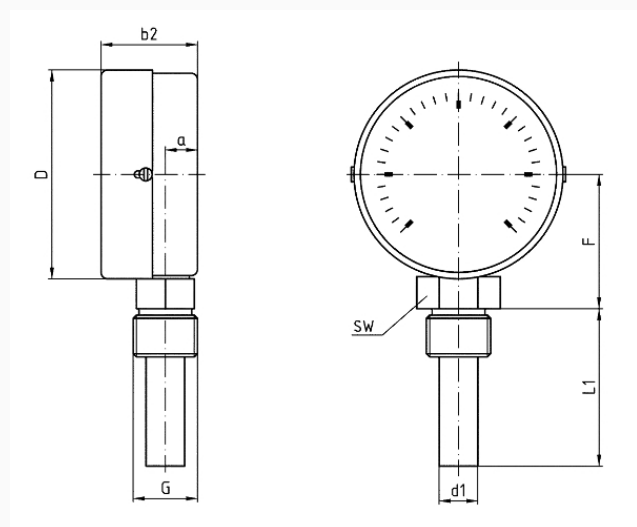

Masse (mm)

NG	a	b2	D	d1	F	G	L1	SW
63	10	35	63	12	29,3	G½B	40	19/22
63	10	35	63	12	29,3	G½B	63	19/22
63	10	35	63	12	29,3	G½B	100	19/22
63	10	35	63	12	29,3	G½B	150	19/22
80	10	33	80	12	47,3	G½B	40	19/22
80	10	33	80	12	47,3	G½B	63	19/22
80	10	33	80	12	47,3	G½B	100	19/22
80	10	33	80	12	47,3	G½B	150	19/22
100	10	40,5	100	12	59,3	G½B	40	19/22
100	10	40,5	100	12	59,3	G½B	63	19/22
100	10	40,5	100	12	59,3	G½B	100	19/22
100	10	40,5	100	12	59,3	G½B	150	19/22

Ausführungen

Typ	Gehäuse- \varnothing	Anschluss- lage	Anzeige- bereich	Schaftlän- ge	Typ	Typ	Art.-Nr.
BiTh 63 ST	63 mm	radial	0/120 °C	40 mm	BiTh 63 ST	●	64047

- Lagerware
- Fertigungsware