



Rohrfeder-Manometer RF63KTGly

Art.-Nr. 85132701

Rohrfeder-Standardmanometer für die Kältetechnik Typ D7 mit Glyzerinfüllung

Benefits

- einsetzbar bei starken Vibrationen und hohen dynamischen Druckbelastungen
- längere Lebensdauer durch geringeren Verschleiß und Korrosionsschutz des Messsystems
- verschiedene Kältemittel messbar durch Mehrfachskalen
- DNV- und GOSSTANDART-zertifiziert

Anwendung

Zur gleichzeitigen Messung von Dampfdrücken und -temperaturen in der Kältetechnik.

! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäß EN 837-2“ (s. Anhang) beachten!

Technische Daten

Typ

D7

Nenngröße

63

Genauigkeitsklasse

EN 837-1/6

NG 63

1,6

Anzeigebereiche

-1/+15 bar

Temperaturskalen

für Kältemittel: R 134a,

R 290,

R 404A,

R 407A,

R 507,

R 744

Verwendungsbereich

ruhende Belastung: $\frac{1}{4}$ x Skalenendwert

dynamische Belastung: $\frac{1}{2}$ x Skalenendwert

kurzzeitig: Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich

Medium: gemäß Kältemittel

Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:

bei Temperaturzunahme ca. $\pm 0,4$ %/10 K,

bei Temperaturabnahme ca. $\pm 0,4$ %/10 K

vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart

IP 54 (EN 60529) bei Gehäuseentlüftung (≤ 25 bar)

Anschluss

Messing, radial

7/16-20 UNF

Messglied

Rohrfeder, Kupferlegierung
Kreisformfeder

Zeigerwerk

Messing

Zifferblatt

Aluminium, weiß
Druckskalierung: schwarz
Temperaturskalierung: farbig

Zeiger

Aluminium, schwarz

Gehäuse

Edelstahl 304, mit Druckentlastungsöffnung

Bördelring

Edelstahl 304

Sichtscheibe

Kunststoff

Füllflüssigkeit


Glyzerin (99,5 %)

Optionen

- Temperaturskalen für andere Kältemittel
- Befestigungsrand hinten
- Bügelbefestigung
- 3-Lochfrontflansch (NG 63/100)
- Drosselschraube
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse
- 7/16 – 20 UNF SAE J513 (45°)

Technische Zeichnungen

Anschluss radial

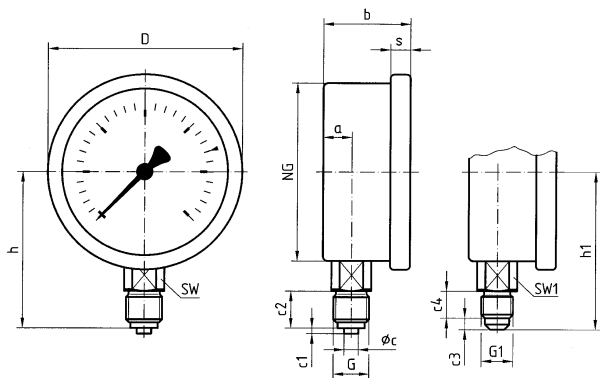

Maße (mm)

NG	a	b	Øc	c1	c2	c3	c4	D	G	G1	h	h1	s	SWSW1
63	9,5	30,5	5	2	13	4	9,5	68	G 1/2"	G 1/2"	53	55	7	14
UNF														
80	12,3	33,5	6	3	20	4	9,5	85	G 3/8"	G 3/8"	71	62,5	7	22
UNF														
100	12,3	33,5	6	3	20	4	9,5	106	G 1/2"	G 1/2"	81	72,5	7	22
UNF														

Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ		Artikelnummer
-1/+15 bar	direkt	RF63KTGly D701	●	85132701

- Lagerware
- Fertigungsverfahren