


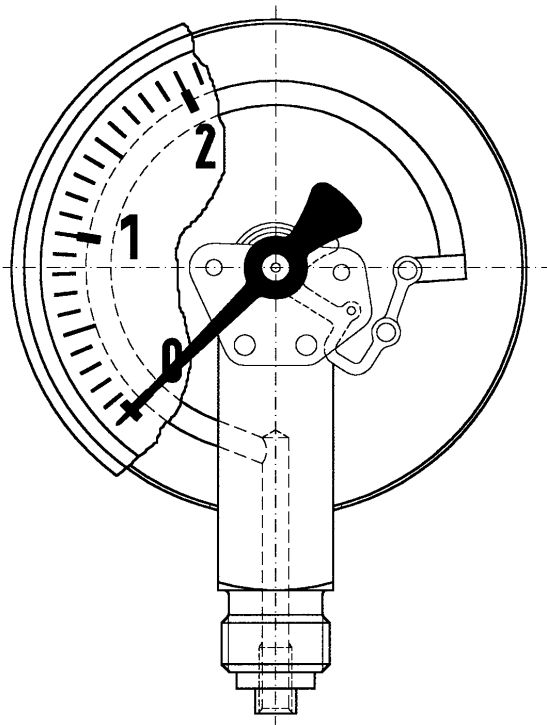

## Rohrfeder-Standardmanometer RF63 MK2

Art.-Nr. 87517302

Rohrfeder-Manometer mit Grenzsinalgeber Typ D3

### Benefits

- bis zu zwei Kontakte möglich
- medienberührte Teile und Zeigerwerk aus Edelstahl
- wahlweise mit MK, EK, IK
- Sicherheitsgehäuse S2 nach EN 837-1 (Druckentlastungsöffnung)

### Anwendung

Für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien. Für Messstellen, an denen geringe Einbaumaße erforderlich sind. In Kombination mit einem AFRISO Gasmangelwarngerät besonders geeignet zur Überwachung des Minimaldruckes in Gasflüssen.

### Technische Daten

**Typ**  
D3

**Nenngröße**  
63

**Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)**  
1,6

**Anzeigebereiche (EN 837-1/5)**  
siehe Bestelltabelle

**Verwendungsbereich**  
ruhende Belastung:  $\frac{3}{4}$  x Skalenendwert  
dynamische Belastung:  $\frac{2}{3}$  x Skalenendwert  
kurzzeitig: Skalenendwert

**Kontaktarten**  
Magnetspringkontakt (MK)

### Mindestanzeigebereich

MK 2-fach  
1.6 bar

### Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 150 °C  
Umgebung: -20/+60 °C

### Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:  
bei Temperaturzunahme ca.  $\pm 0,4 \text{ } \%/10 \text{ K}$ ,  
bei Temperaturabnahme ca.  $\pm 0,4 \text{ } \%/10 \text{ K}$   
vom jeweiligen Skalenendwert

### Schutzart

IP 42 (EN 60529)

### Anschluss

Edelstahl 316 Ti/316 L, radial  
G $\frac{1}{4}$ B, SW14 (EN 837-1/7.3)

**elektrischer Anschluss**

Kabelverschraubung M12 x 1,5  
Kabel 1 m

**Messglied**

Rohrfeder, Edelstahl 316 Ti/316 L  
≤ 60 bar: Kreisformfeder  
> 60 bar: Schraubenformfeder

**Zeigerwerk**

Edelstahl

**Zifferblatt**

Aluminium, weiß  
Skalierung: schwarz

**Zeiger**

Aluminium, schwarz

**Gehäuse**

Edelstahl 304, Sicherheitsgehäuse S2 nach EN 837-1 mit rückseitiger  
Druckentlastungsöffnung

**Übersteckring**

Edelstahl 304

**Sichtscheibe**

Kunststoff (Makrolon), mit Verstellverschluss

**Versorgungsspannung**

max. AC/DC 250 V

**Ein- und Ausschaltstrom**

max. 1 A

**Dauerstrom**

max. 0.6 A

**Schaltleistung**

max, 50 VA, max, 30 W

**Kontakt**

Ag80 Ni20 Au 10 µm

**Schaltgenauigkeit**

ca. 2–5 % vom Skalenendwert

**Temperatureinsatzbereich**

-20/+70 °C bzw. entsprechend den jeweiligen Messgeräten

**Einstellbereich**


5–95 % vom Anzeigebereich des Messgerätes

**Optionen**

- mediumberührte Teile öl- und fettfrei (≤ 0/400 bar)
- Reinstgasausführung
- Befestigungsrand hinten
- Drosselschraube
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

## Technische Zeichnungen

### Anschluss radial

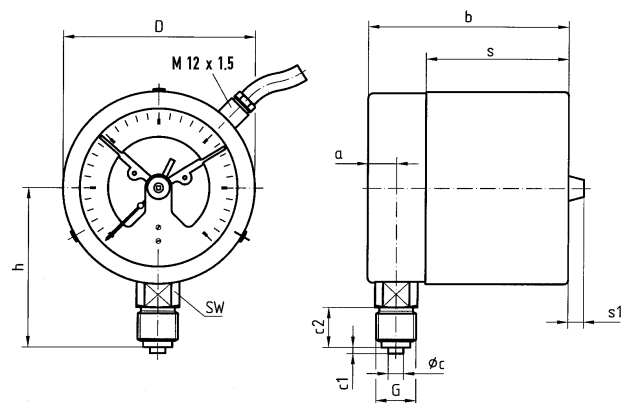

### Maße (mm)

| NG | a   | b  | Øc | c1 | c2 | D  | G   | h  | s    | s1 | SW |
|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|------|----|----|
| 63 | 9,5 | 66 | 5  | 2  | 13 | 64 | G¼B | 46 | 47,5 | 8  | 14 |

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Einbauart | Typ              | Artikelnummer |
|----------------|-----------|------------------|---------------|
| 0/25 bar       | direkt    | RF63 MK2<br>D302 | 87517302      |

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsware