



## Plattenfeder-Standardmanometer PF160Gly

Art.-Nr. 85961801

Plattenfeder-Standardmanometer Typ D8 mit Glyzerinfüllung

### Benefits

- Überdrucksicherheit 10 bar
- kleinste Anzeigebereiche
- robuste und kompakte Bauform
- dichtungsfrei im mediumberührten Bereich durch Verschweißen
- Ex-Ausführung (optional)

### Technische Daten

**Typ**  
D8

**Nenngröße**  
160

**Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)**  
1,6

**Anzeigebereiche (EN 837-3/5)**  
siehe Bestelltabelle

**Verwendungsbereich**  
ruhende Belastung: Skalenendwert  
dynamische Belastung: 0,9 x Skalenendwert

**Überdrucksicherheit**  
≥ 0,6 bar  
mind. 5 x FS

**Temperatureinsatzbereich**  
Medium: max. 100 °C  
Umgebung: -20/+60 °C

### Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:  
bei Temperaturzunahme ca. ± 0,8 %/10 K,  
bei Temperaturabnahme ca. ± 0,8 %/10 K  
vom jeweiligen Skalenendwert

**Schutzart**  
IP 54 (EN 60529)

**Anschluss**  
Stahl, radial  
G½B, SW22 (EN 837-3/7.3)

**unterer Messflansch**  
Stahl

**oberer Messflansch**  
Edelstahl 304

**Messglied**  
Plattenfeder  
Messflansch ø 100, ≤ 0/1,6 bar  
Duratherm

**Dichtung**  
NBR (Perbunan)

**Zeigerwerk**  
Messing

**Zifferblatt**  
Aluminium, weiß  
Skalierung: schwarz

**Zeiger**  
Aluminium, schwarz

**Gehäuse**  
Edelstahl 304, mit Druckentlastungsöffnung

## Optionen

- Sicherheitsgehäuse
- 10-fache Überdrucksicherheit (Messflansch  $\varnothing$  100 bis max. 40 bar, Messflansch  $\varnothing$  160 bis max. 2,5 bar)
- Glycerinfüllung (ab 40 mbar,  $\leq$  250 mbar Genauigkeitsklasse 2,5)
- Grenzsinalgeber
- mediumberührte Teile mit Sonderbeschichtung
- offene Anschlussflansche nach EN/ASME


**Bajonettring**  
Edelstahl 304

**Sichtscheibe**  
Instrumentenglas

**Füllflüssigkeit**  
Glyzerin

## Technische Zeichnungen

**Anschluss radial, Messflansch  $\varnothing$  160**

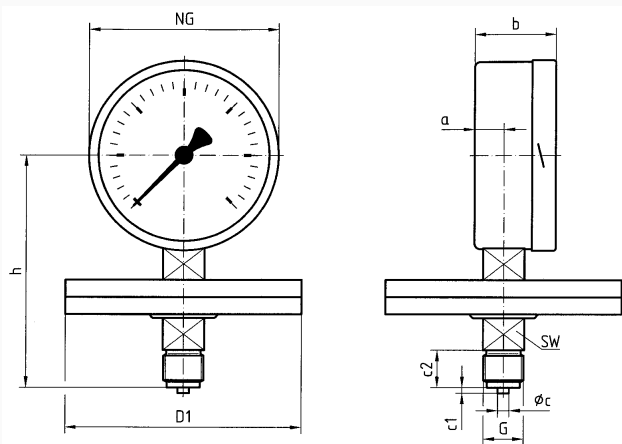

**Maße (mm)**

| NG  | a  | b  | $\varnothing c$ | c1 | c2 | D1  | G                 | h   | SW |
|-----|----|----|-----------------|----|----|-----|-------------------|-----|----|
| 160 | 20 | 55 | 6               | 3  | 20 | 160 | G $\frac{1}{2}$ B | 156 | 22 |

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Einbauart | Typ              |   | Artikelnummer |
|----------------|-----------|------------------|---|---------------|
| 0/1 bar        | direkt    | PF160Gly<br>D801 | ● | 85961801      |

- Lagerware
- Fertigungsware