



Kapselfeder-Standardmanometer KP63Dif

Art.-Nr. 35520911

Kapselfeder-Standardmanometer für Differenzdruck
Typ D9

Benefits

- Messung kleinster Differenzdrücke
- robuste Ausführung
- statische Drücke bis 400 mbar
- direkte Anzeige des Differenzdruckes
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

Anwendung

Zur Differenzdruckmessung bei nicht aggressiven gasförmigen, trockenen Medien. Besonders geeignet zur Filterverlustmessung in der Klima- und Lüftungstechnik.

! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäß EN 837-2“ (s. Anhang) beachten!

Technische Daten

Typ
D9

Nenngröße
63

Funktion

Der „Plus“-Druck (= hoher Druck) gelangt in das Innere der Kapselfeder. Der „Minus“-Druck (= niedriger Druck) gelangt in das Innere des druckdichten Gehäuses. Die so entstehende Druckdifferenz bewirkt eine Verformung der Kapselfeder und erzeugt den Messweg. Dieser wird auf das Zeigerwerk übertragen. Der Differenzdruck wird mit einem Zeiger direkt angezeigt.

Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)
1,6

Anzeigebereiche (EN 837-3/5)
siehe Bestelltabelle

Verwendungsbereich

ruhende Belastung: Skalenendwert
dynamische Belastung: 0,9 x Skalenendwert

Überdrucksicherheit
Skalenendwert

maximaler statischer Druck
400 mbar

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 60 °C
Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
bei Temperaturzunahme ca. ± 0,6 %/10 K,
bei Temperaturabnahme ca. ± 0,6 %/10 K
vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart
IP 66 (EN 60529)

Anschluss
Messing, axial, parallel untereinander

Messglied (mediumberührt)
Kapselfeder, CuBe-Legierung

Zeigerwerk (mediumberührt)
Messing

Nullpunktkorrektur
frontseitig

Dichtung (mediumberührt)
NBR (Perbunan)

Zifferblatt (mediumberührt)
Aluminium, schwarz
Skalierung: schwarz

Optionen

- Befestigungsrand hinten
- 3-Lochfrontflansch
- Schlauchanschlüsse
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

Zeiger (mediumberührt)
Aluminium, schwarz


Gehäuse (mediumberührt)
Edelstahl 304

Bajonetting
Edelstahl 304

Sichtscheibe (mediumberührt)
Kunststoff (PMMA)

Technische Zeichnungen

NG 63 – Anschluss axial

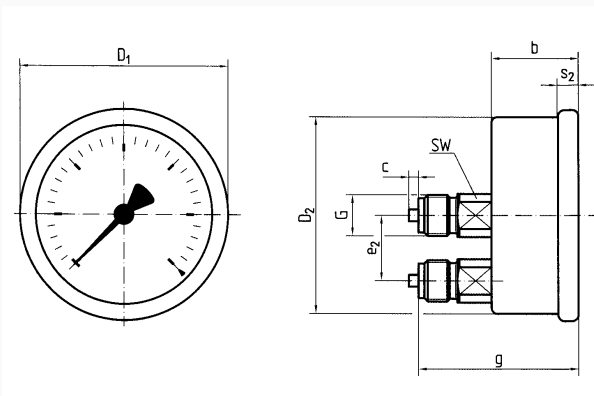

Maße (mm)

NG	b	c	D1	D2	e2	g	G	s2	SW
63	30,5	2	68	62	20	53	G¼B	6	14

Ausführungen

		Gehäuse- se-ø	Gehäuse	Genau- igkeits- klasse	An- schluss	Ausrich- tung	Anzeige- bereich	Typ		Art.-Nr.
KP63Dif	D911	63 mm	Edel- stahl 304	1,6	2 x G¼B		0/160 mbar	KP63Dif D911		35520911

-  Lagerware
-  Fertigungsware