



Membrandruckmittler MD 63

Art.-Nr. 31341W

Membrandruckmittler für VARINLINE®-Gehäuse

Benefits

- definierter Einbau und Verpressung durch metallischen Anschlag
- hygienisches Design nach den Empfehlungen der EHEDG
- keine Gefahr der Hinterwanderung
- SIP/CIP-reinigungsfähig

Anwendung

Membrandruckmittler MD 63 zur sterilen Prozesstrennung von Druckmess- und -regelgeräten in Rohrleitungen oder Behältern. Zum Anbau an Rohrfederanometer, Druckmessumformer und Druckschalter. Für den totraumfreien Einbau in sterile Prozesse. Typische Einsatzgebiete:

Sterile Verfahrenstechnik
 Pharmaindustrie
 Biotechnologie
 Nahrungs- und Genussmittelindustrie
 Getränkemaschinen
 Molkereien
 Brauereien

Beschreibung

Alle verwendeten Materialien sind FDA-gelistet und entsprechen Empfehlungen des hygienischen Designs der EHEDG. Druckmittler und Messgerät sind verschweisst und bilden somit eine unlösbare, schock- und vibrationsbeständige Einheit ohne zusätzliche äussere Schmutzkanten. Der Druckmittler ist für Form F und Form N lieferbar und kann durch seine kompakte Bauweise vielfältig eingesetzt werden.

Technische Daten

Prozessanschluss

Edelstahl 316 L
 Form N für Gehäuse DN 40-125 und 1½"- 6"

Einbaunennweite

Form N
 68 mm

Membrane

Edelstahl 316 L

Werkstoff (mediumberührt)

Edelstahl 316 L, EPDM
 USP CLASS VI klassifiziert, FDA-gelistet

Oberflächenrauheit R_a

≤ 0.8 μm

Dichtung

EPDM

Messgeräteanschluss

Schweissanschluss

Druckübertragungsflüssigkeit

Paraffinöl (FM 09), FDA-gelistet

Druckbereich

siehe Variantenübersicht

Optionen

- andere Werkstoffe
- elektrolytisch poliert
- Kühlelement, elektroliert (> 100 °C)
- Kapillarleitung
- andere Füllflüssigkeiten
- Zubehör (Klammern, Gehäuse und Dichtungen)

Nenndruck


PN 25

Anbau möglich an

- Rohrfeder-Manometer NG 50, 63, 80, 100, 160
- Druckmessumformer (DMU)
- Druckschalter (DS)

Technische Zeichnungen

Manometer NG 100 mit MD 63 Varivent Form N

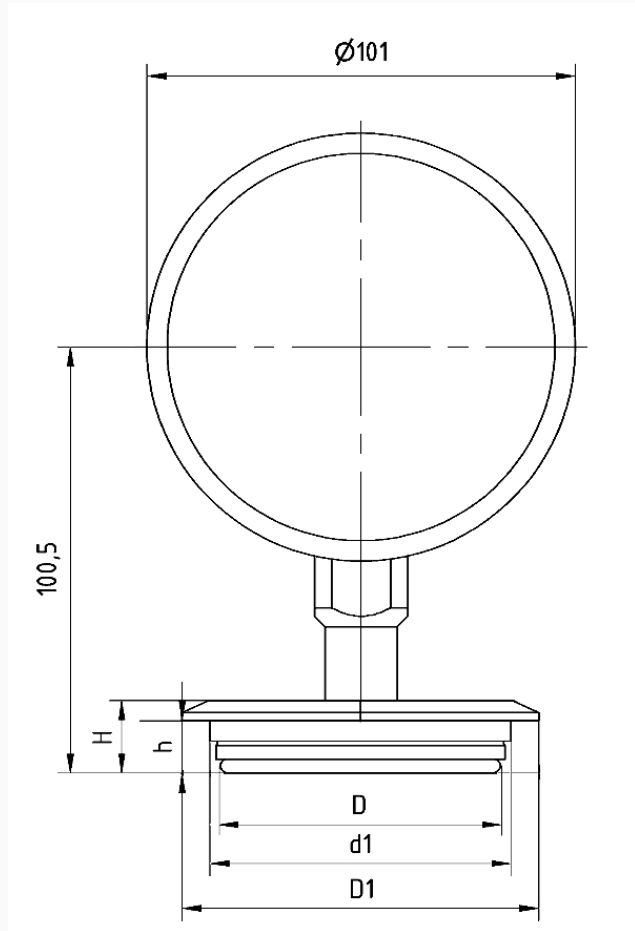

An- schluss	Mindestan- zeigebereich				D	D1	d1	H	h	VARIN- LINE
	(in bar) bei NenngroÙe									
	63	100	160	DMU						
VARI- VENT® Form F	4	4	-	1	50	66	53	17	12,3	DN 25, 1"
VARI- VENT® Form N	0,6	0,6	0,6	0,6	68	84	71	17	12,3	DN 40-125, 1½"-6"

Ausführungen

Prozess-anschluss	Norm	Messgeräteeanschluss	Nenn- druck	Mindestanzeigebereich* (in bar) bei Nenngrosse					Art.-Nr.	
				63	100	160	DMU	DMU 13 Vario		
Form N	für VARI- VENT®/ VARINLI- NE® In- Line-Ge- häuse	Schweiss- anschluss	PN 25	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar	●	31341W

- Lagerware
- Fertigungsware