


## Raumthermostat RT 10 D-230

Art.-Nr. 86062

Raumthermostat

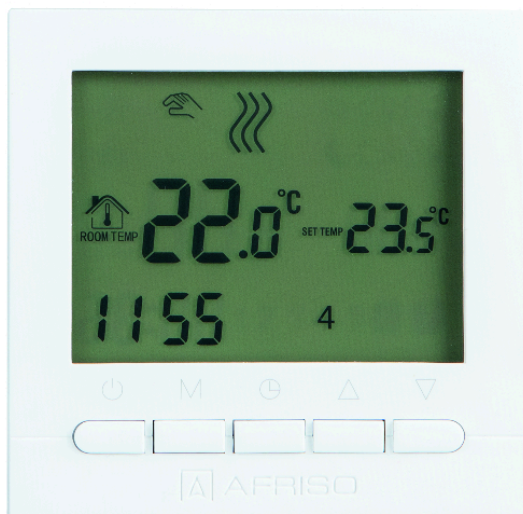

### Benefits

- einfache Montage auf handelsüblichen Unterputz-Schalterdosen
- 230-V-Ausführung
- grosses Display mit Zusatzinformationen
- Zeitprogramme hinterlegbar

### Anwendung

Ermittlung der Umgebungstemperatur und Sollwert-Einstellung der gewünschten Raumtemperatur für die Nutzung in wassergeführten Fussbodenheizungen.

### Beschreibung

Der Raumthermostat RT 10 D-230 wird in wasserbasierenden Fussbodenheizungen in Kombination mit thermischen Stellantrieben und/oder mit Klemmleisten (z.B. CosiTherm® Basic WB 10 D-8-230 und WB 01 D) eingesetzt. Jeder Raumthermostat misst die aktuelle Umgebungstemperatur und schaltet über die gewünschte Soll-Temperatur den Ausgang. Die Sollwert-Einstellung der gewünschten Raumtemperatur wird über die Bedientasten vorgenommen. Permanent werden die Soll- und Ist-Temperatur von Räumen mit Fussbodenheizung verglichen. Zusätzlich können neben der Soll-Temperatur auch Zeitprogramme (z. B. Tag/Nacht) hinterlegt werden. Im Display werden verschiedene Werte wie Temperatur, Uhrzeit und Heizbetrieb angezeigt.

### Technische Daten

#### Programme

- einstellbar für 5 + 2 oder 6 + 1 Tag oder 7 Tage

#### Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 5/60 °C

Lagerung: 5/60 °C

#### Temperatureinstellbereich

5/35 °C

Genauigkeit: ± 0.5 K

#### Versorgungsspannung

AC 230 V

#### Kontaktbelastung

max. AC 250 V, 3 A

#### Gehäuse

Kunststoff (PC)

Farbe: weiss (RAL 9003)

B x H x T: 86 x 86 x 40 mm

Schutzart: IP 20 (EN 60529)


#### Gewicht

165 g

**Lieferumfang**

- Raumthermostat RT 10 D-230
- Betriebsanleitung

**Technische Zeichnungen**

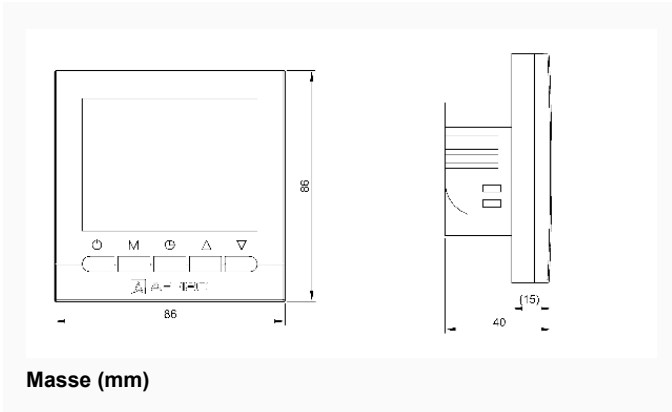

**Masse (mm)**

**Ausführungen**

Art.-Nr.

Raumthermostat RT 10 D-230	<input checked="" type="radio"/>	86062
-------------------------------	----------------------------------	-------

- Lagerware
- Fertigungsware