



## Rohrfeder-Glyzerinmanometer RF63Gly

Art.-Nr. 85117641

Rohrfeder-Glyzerinmanometer Typ D6

### Benefits

- einsetzbar bei starken Vibrationen und hohen dynamischen Druckbelastungen
- längere Lebensdauer durch geringeren Verschleiss und Korrosionsschutz des Messsystems
- kein Beschlagen der Sichtscheibe von innen bei Einsatz im Freien

### Anwendung

Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen. Für Messstellen mit starken Vibrationen und hohen dynamischen Druckbelastungen.

### Technische Daten

#### Typ

D6

#### Nenngrösse

63

#### Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)

1,6

#### Anzeigebereiche (EN 837-1/5)

siehe Bestelltabelle

#### Verwendungsbereich

ruhende Belastung:  $\frac{3}{4}$  x Skalenendwert  
dynamische Belastung:  $\frac{2}{3}$  x Skalenendwert  
kurzzeitig: Skalenendwert

#### Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 60 °C  
Umgebung: -20/+60 °C

#### Schutzart

IP 54 (EN 60529) bei Gehäuseentlüftung ( $\leq 25$  bar)

#### Anschluss

Messing, axial

#### Messglied

Rohrfeder, Kupferlegierung  
 $\leq 60$  bar: Kreisformfeder  
> 60 bar: Schraubenformfeder

#### Zeigerwerk

Messing

#### Zifferblatt

NG 63  
Aluminium, weiss  
Skalierung: schwarz

**Zeiger**  
NG 63  
Aluminium, schwarz

**Gehäuse**  
NG 63  
Polyamid, schwarz  
mit Druckentlastungsöffnung

**Bördelring**  
NG 63  
Aluminium, schwarz

**Sichtscheibe**  
NG 63  
Kunststoff


**Füllflüssigkeit**  
Glyzerin (99.5 %)

## Optionen

- Befestigungsrand hinten (NG 63)
- Bügelbefestigung (NG 50/63)
- 3-Lochfrontflansch (NG 63)
- Drosselschraube
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

## Technische Zeichnungen

**Anschluss axial, mit Bügelbefestigung**

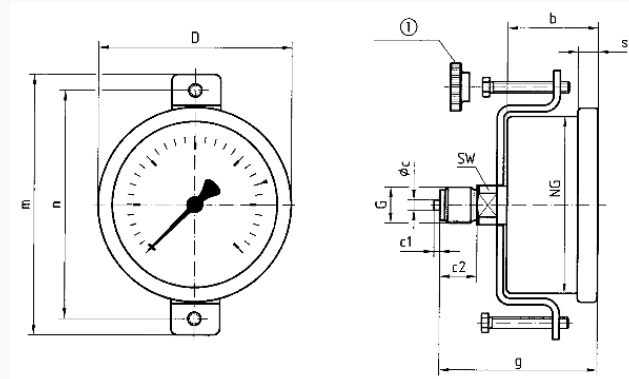

**Masse (mm)**

| NG | b    | Øc | c1 | c2 | D  | G   | g    | m  | n  | s | SW |
|----|------|----|----|----|----|-----|------|----|----|---|----|
| 50 | 31,5 | 5  | 2  | 13 | 53 | G¼B | 54,5 | 82 | 73 | 5 | 14 |
| 63 | 32   | 5  | 2  | 13 | 68 | G¼B | 55   | 94 | 82 | 7 | 14 |

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Einbauart        | Typ             | Artikelnummer |
|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0/25 bar       | Bügelbefestigung | RF63Gly<br>D641 | 85117641      |

- Lagerware
- Fertigungsverfahren