


Manometer-Druckknopfhahn

Art.-Nr. 63193

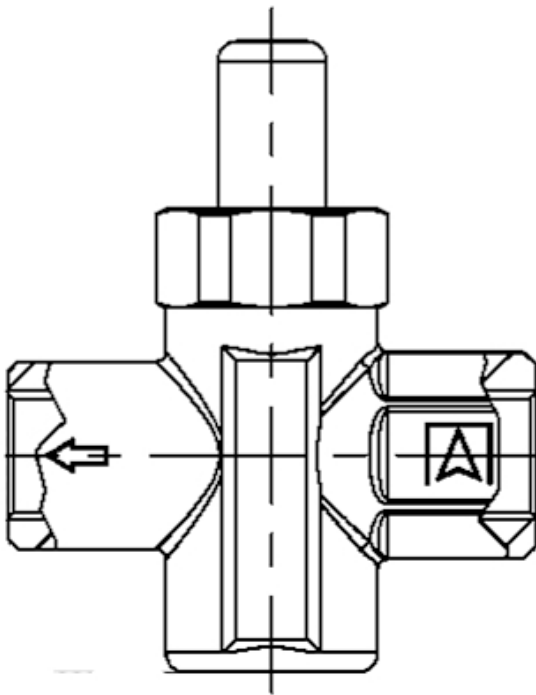

Anwendung

Als Absperrorgan zwischen Messleitung und Manometer. Im Normalzustand ist der Druckknopfhahn geschlossen. Das Manometer ist dadurch dauerhaft druckentlastet. Der Druckknopf wird betätigt, um das Manometer mit Druck zu beaufschlagen und den Betriebsdruck anzuzeigen. Mit Anschluss nach DIN EN 10226-1 geeignet für Gase nach DVGW G260 und SVGW.

Technische Daten

Prüfung

DVGW- und SVGW-geprüft, mit EU-Baumusterprüfbescheinigung, Produkt-ID-Nummer CE-0085AQ0985 für die Ausführung mit Anschluss nach DIN EN 10226-1.

Temperatureinsatzbereich

Medium: 0/70 °C

Umgebung: -20/+60 °C

Anschluss

Muffe x Muffe
1/4-18 NPT

Nenndruck

5 bar (MOP 5)

Gehäuse

Messing, vernickelt

Ausführungen

Typ	Anschluss	Anschluss	Nennndruck	Werkstoff	Prüfung		Art.-Nr.
Manometer-Druckknopfhahn Muffe x Muffe	1/4-18 NPT		MOP 5	Messing, vernickelt	ohne Prüfung, keine GAR-Konformität	●	63193

- Lagerware
- Fertigungsware