

## Widerstandsthermometer WTh 28

Art.-Nr. 32231

Widerstandsthermometer

### Benefits

- geeignet für den Einsatz in der Pharmazie und Biotechnologie oder Lebensmittelindustrie
- Widerstandsthermometer mit Pt100 Sensor
- Clamp-Anschluss
- Mediumberührte Teile 316 Ti

### Anwendung

Widerstandsthermometer für hygienische Prozesse, z. B. Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie, Biotechnologie

### Technische Daten

#### Sensor

1 x  
3-Leiter  
Klasse B, IEC 751

#### Messeinsatz

austauschbar  
Durchmesser: 6 mm

#### Schutzrohr

Ø 9 x 1 mm  
Edelstahl 316 Ti

#### Halsrohr

Ø 9 x 1 mm  
Länge: 140 mm  
Edelstahl 316 Ti

#### Prozessanschluss

Clamp 1"

#### Einbaulänge

125 mm

#### Anschlusskopf

Form B, Typ BUZ  
Alu-Druckguss

#### elektrischer Anschluss

Kabelverschraubung

#### Schutzart

IP 54 (EN 60529)

#### Messbereich

-35/+300 °C


### Optionen

- Sensor Klasse A
- reduzierte Messspitze (6 mm)

- Transmittereinbau
- andere Schutzrohrwerkstoffe
- andere Prozessanschlüsse
- andere Einbaulängen
- Feldgehäuse

## Technische Zeichnungen

**Typ WTh 28**

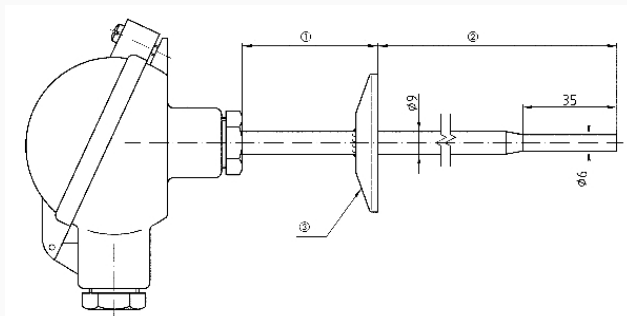

**Masse (mm)**  
Halsrohlänge  
Einbaulänge  
Clamp-Anschluss

## Ausführungen

|                                  | Einbaulänge | Art.-Nr. |
|----------------------------------|-------------|----------|
| Widerstandsthermometer<br>WTh 28 | 125 mm      | 32231    |

- Lagerware
- Fertigungsverfahren