



Rohrfeder-Manometer RF50GT

Art.-Nr. 85054311GT

Rohrfeder-Standardmanometer für die Gastechnik Typ D3

Benefits

- Ausführung Sicherheitsdruckmessgerät S2 nach EN 837-1
- Doppelskala zur Messung verschiedener Medien (Option)
- Druckentlastungsöffnung in der Rückwand
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

Anwendung

Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien. Speziell für gastechnische Geräte, Anlagen und Armaturen.
! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäß EN 837-2“ (s. Anhang) beachten!

Technische Daten

Typ
D3

Nenngröße
50

Ausführung
EN 837-1-S2

Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)
1,6

Anzeigebereiche (EN 837-1/5)
siehe Bestelltabelle

Verwendungsbereich
ruhende Belastung: $\frac{3}{4}$ x Skalenendwert
dynamische Belastung: $\frac{2}{3}$ x Skalenendwert
kurzzeitig: Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 60 °C
Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
bei Temperaturzunahme ca. $\pm 0,4 \text{ } \%/10 \text{ K}$,
bei Temperaturabnahme ca. $\pm 0,4 \text{ } \%/10 \text{ K}$
vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Anschluss
D311
Messing
axial

Messglied
Rohrfeder
D311
Kupferlegierung
 $\leq 40 \text{ bar}$: Kreisformfeder
 $> 40 \text{ bar}$: Schraubenformfeder

Zeigerwerk
Messing

Zifferblatt
Aluminium, weiß
Skalierung: schwarz

Zeiger

Aluminium, schwarz

Sichtscheibe

Kunststoff, fest eingeschnappt

Gehäuse


Edelstahl 304, mit rückseitiger Druckentlastungsöffnung

Optionen

- mediumberührte Teile Edelstahl
- mediumberührte Teile öl- und fettfrei
- Heliumlecktest
- Drosselschraube
- Sonderskalen
- andere Anschlussgewinde

Technische Zeichnungen

Anschluss axial

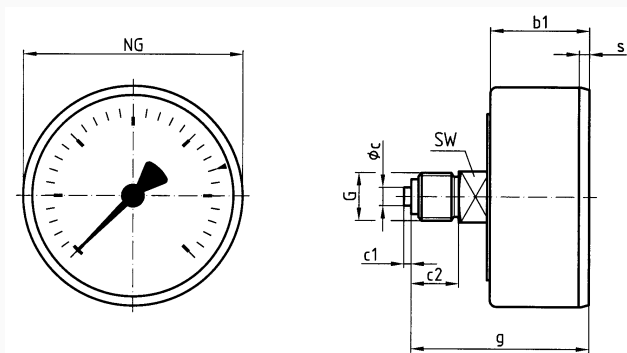

Maße (mm)

NG	b1	Øc	c1	c2	G	g	s	SW
50	26	5	2	13	G $\frac{1}{4}$ B	47	3,8	14
63	29,5	5	2	13	G $\frac{1}{4}$ B	50,5	3,7	14

Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ	Artikelnummer
-1/+3 bar	direkt	RF50GT D311	85054311GT

- Lagerware
- Fertigungsware